

標準仕様

<プレコート破風板・軒天ボード>

KONOSHIMA

■破風板 二段落ちKHDタイプ

塗膜10年保証



□ファリーホワイト
(W087)



□ミルトアイボリー
(W145)



□ファインステン
(W175)



□エボニーブラウン
(W241)



□チャコールブラック
(W226)

KHD16※※J ■■■ ■ <対応幅>180幅~240幅

■軒天ボード エンボス柄

塗膜10年保証



□ファリーホワイト
(W087)



□ミルトアイボリー
(W145)



□ファインステン
(W175)




□エボニーブラウン
(W241)



□チャコールブラック
(W226)

12mm厚品 SCV182EH ■■■ ■
14mm厚品 SNDV008 ■■■ ■

■軒裏換気金物 ABK45・BK45



□ホワイト(WH)



□ブラック(B)

12mm厚品用 BK45-■■■-J 防火構造認定番号QF030RS-0164
14mm厚品用 ABK45-■■■-J 防火構造認定番号QF045RS-0084

破風板・軒天ボードのカラーラインナップを統一させることで、軒先廻りのデザインに一体感をもたらします。
様々な外観に対応可能な全5色のラインナップを取り揃えております。

2023.8改訂

軒裏
eave

破風
gable

神島化学工業

231001

プレコート破風板 / 軒天ボード

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

KURABO クランセリート

クランセリート 破風(軽量タイプ) 210, 240mm幅

口合成樹脂塗装/有機質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板


口不燃認定番号 NM-2607



比重を約2割低減することで、施工時間を短縮し、トータルコストダウンが図れます。

【主な特徴】

- ・先穴なしで釘が打てる
- ・施工しやすい
- ・従来のものより軽い
- ・取り回しが良い

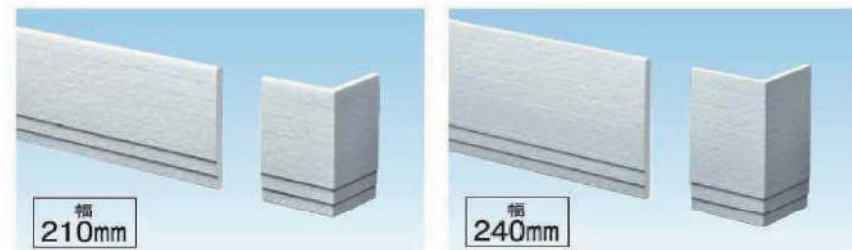

■東京支社 化成品営業部

〒105-0004 東京都港区新橋6丁目19番15号 東京美術倶楽部ビルディング6階
TEL.03-6371-1380 FAX.03-6371-1385

窯業と金属のハイブリッド軒裏換気材

2022.11.01 更新

APフェイス タイプA 80mm幅

口準耐火構造45分(軒裏)番号QF045RS-0237

口換気量 136cm²/910mm(68cm²/455mm)

※印刷のため実物とは異なります。



化粧スラグせっこう板 用途:内装・軒天 不燃・防火・準耐火・省令準耐火対応

エンボスカラー リップル

○不燃 NM-8315

不燃

準耐火 30

準耐火 45

軒天材リップル柄12mm厚

口不燃認定番号 NM-8315

※印刷のため実物とは異なります。



アスノンの製造は再生材料を87%使用。
環境保護と資源のリサイクルに努めています。

アスノンの製造に使われる原材料の67%は、工場等の副産物や古紙などの再生材料です。
例えば主原料の「高が水砕スラグ」は、製鉄所で鉄鉱石が溶かされる際に生成される副産物、又、「せっこう」は、火力発電等の大気汚染対策に使われている排煙脱硫装置から副産されます。これらはかつて産業廃棄物として処理されていたものです。
又、アスノンの製造工程で作られる廃材も粉砕し原料として再利用しています。
製造プロセスのさらなる進化を目指し、今後も環境に配慮したリサイクル技術の向上に挑戦しつづけます。



吉野石膏グループ

NBL エヌビーエル株式会社

http://www.nbl-asnon.co.jp

■東京営業所

〒111-0036 東京都台東区松が谷1-9-12 SPKビルディング703号

TEL.03(5826)7670(内) FAX.03(5826)7672

軒裏
eave

破風
gable

クラブウ

NBL

231001

クランセリート / エンボスカラー

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。