

非防火【B type】 アルミ窓 フレミング J

作成日：2023.08.09

YKK
AP

サッシ
window sash


YKK AP

B


231001

フ
レ
ミ
ン
グ
J

樹脂アングルを採用した「フレミング J」
結露を抑制し、標準装備の複層ガラスは省エネ性能
に優れ、より快適な住まいを実現します

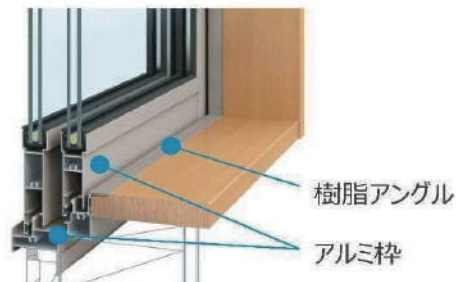

Low-E複層ガラス



ガラスをLow-E金属膜
でコーティングすること
によって、ガラスの断熱性能
を高めた複層ガラスです。

カラーバリエーション

アルミ型材色

B1

ブラウン

B7

カームブラック

H2

プラチナステン

YW

ホワイト

□ 空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。



障子が完全に閉まると
トリガーがクレセント受け
に当たり、施錠が
可能になります。

引違い窓 ・ シャッター付き引違い窓



□ 3枚建



□ 4枚建



□ 面格子付き
□ たて □ ラチス

片上げ下げ窓



□ 面格子付き
□ たて □ ラチス

FIX窓



内倒し窓



□ 面格子付き
□ たて □ ラチス

たてすべり出し窓



□ カムラッチハンドル

すべり出し窓



□ カムラッチハンドル

高所用すべり出し窓




操作位置 □ 内観右
□ 内観左

□ 高窓用
オペレーター

□ 折れハンドル

通風ドア



※アルミ樹脂複合窓 □ 網戸付格子

テラスドア



※アルミ樹脂複合窓

※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。 ※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

DATA

防火【Btype】


国土交通大臣認定
防火設備

防火窓Gシリーズ アルミ複層


YKK
ap

作成日：2023.08.09

樹脂アングルを採用した「防火窓Gアルミ複層」
結露を抑制し、Low-E複層ガラスは省エネ性能
に優れ、より快適な住まいを実現します

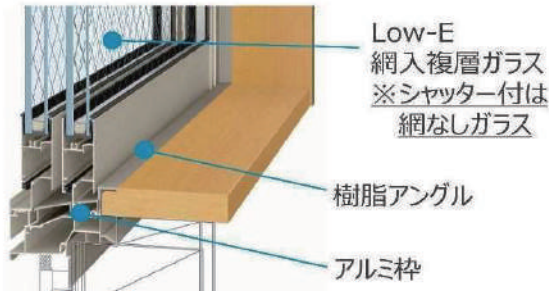

Low-E複層ガラス 網入



ガラスをLow-E金属膜
でコーティングすること
によって、ガラスの断熱性能
を高めた複層ガラスです。

カラーバリエーション

アルミ型材色

B1

ブラウン

B7

カームブラック

H2

プラチナステン

YW

ホワイト

□ 空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。



引違い窓 ・ シャッター付き引違い窓



面付き引違い窓



片上げ下げ窓



たてすべり出し窓




すべり出し窓



高所用すべり出し窓



スリット窓



たてスリット
FIX窓

たてスリット
すべり出し窓

FIX窓



通風ドア



テラスドア



内側し窓



※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。 ※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

サッシ
window sash

YKK AP

B

231001

防火窓Gシリーズ

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。